



Alice princess

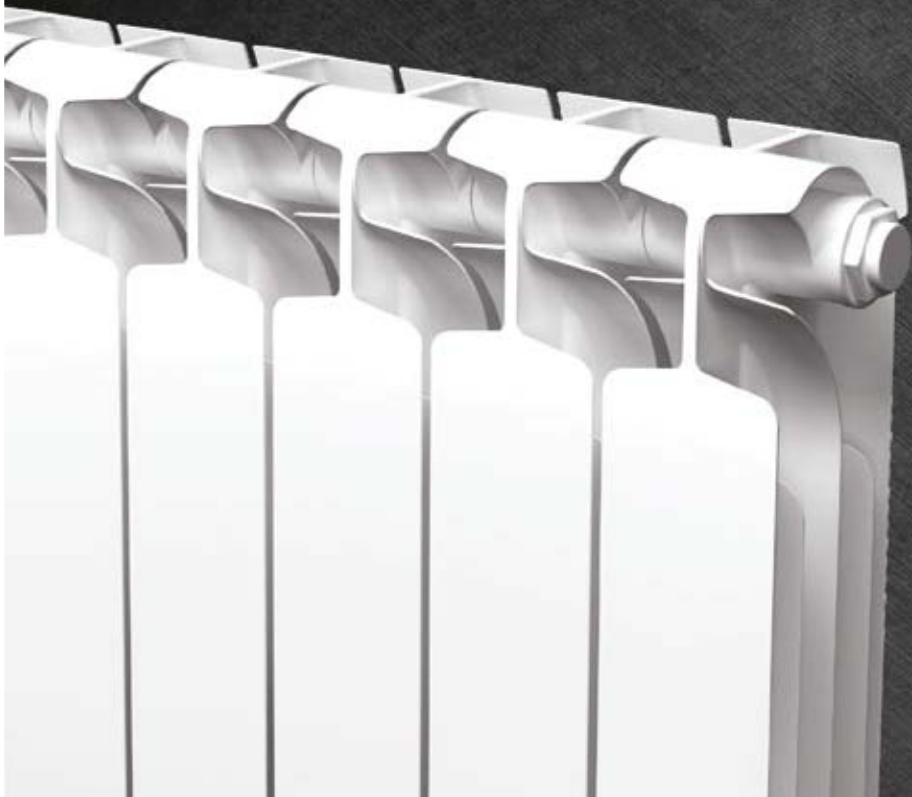

• Gli elementi vengono assemblati in batterie da 4 a 15.
 • Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
 • I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2.
 • The radiators are assembled in compositions from 4 to 15 elements.
 • The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
 • Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2

ALICE PRINCESS

DIE CAST®

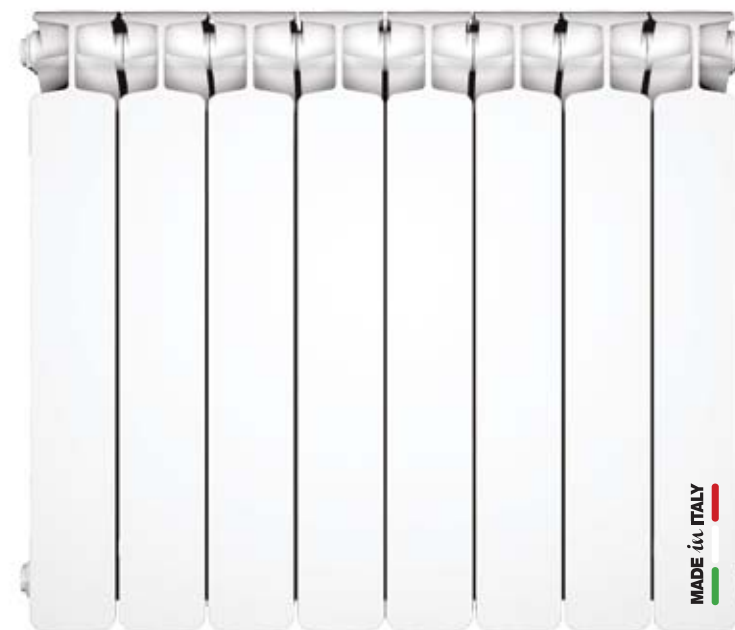

15 ANNI-YEARS
GARANZIA
WARRANTY

COLORE DI SERIE BIANCO
WHITE COLOR
RAL 9010 SIRA INDUSTRIE



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Modello Model	Altezza Total height [mm]	Interasse Distance between centers [mm]	Profondità Depth [mm]
Alice princess	430	350	95
Alice princess	580	500	95
Alice princess	680	600	95
Alice princess	780	700	95
Alice princess	880	800	95

Larghezza elemento Element width [mm]	Diametro connessioni Joints diameter	Contenuto acqua [lt] Water content [l]	Rendimento termico [Watt] Thermal efficiency [Watt]	
			*Δt 50K	Δt 30K
80	1"	0,260	93	49
80	1"	0,330	128	65
80	1"	0,360	148	76
80	1"	0,410	165	84
80	1"	0,470	183	93

* Rese termiche in Watt eseguite presso MRT del Politecnico di Milano secondo la normativa EN 442/1/2.

*Watt thermal efficiency tested and obtained at MRT of the Politecnico di Milano, as per EN 442/1/2 norms.